



reddot winner 2026
innovative design



GOOD DESIGN AWARD 2025

BEST 100



GOOD DESIGN AWARD 2025

GOLD AWARD



GOOD DESIGN

AWARD 2024



GOOD DESIGN

AWARD 2023

雨水しみこみプロジェクト
認定アンバサダー No.000006

Dotcon⁺

透水貯留浸透 コンクリート

水害のない未来へ


都市型水害・ヒートアイランドの深刻化

都市部では、近年「**水害リスクの増加**」と「**ヒートアイランド現象の悪化**」が進行しています。

内水氾濫の増加



近年の都市型水害リスクは
過去 40 年で約 **2 倍**に
増加しています。

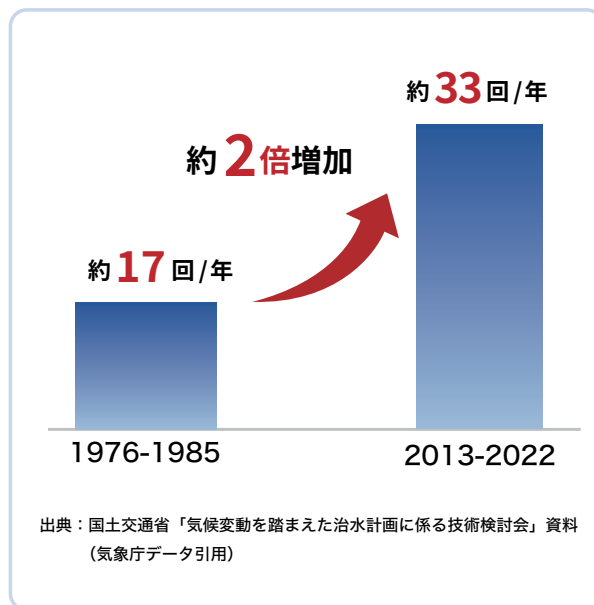

ヒートアイランド現象

東京都中心部の平均気温は
過去 100 年で

約 **3°C** 上昇



原因：舗装で地面を覆ったこと



都市化の進行とともに、
地面の大部分が舗装で覆われ、
雨水が地中にしみ込まず、熱もこもりやすい
都市環境が生まれています。




都市を変える新しい選択肢

いま世界で“舗装を剥がす”動きが広がっています。

デペイビング -Depaving-

アスファルトやコンクリートを撤去し、
雨水が地中に浸透できる地表へ戻す取り組み。



代表例



歩道の一部を
緑地化



使われていない
駐車場を土や公園へ



透水性舗装へ
置換

効果



洪水リスク軽減



地下水回復



ヒートアイランド緩和

スポンジシティ -Sponge City-

都市を“スポンジ”のように設計し、
雨水を吸収・貯留・再利用する都市開発モデル。



代表例




透水性舗装



雨庭



グリーンルーフ



地下雨水タンク

効果



洪水対策



水資源保全



都市冷却



生態系回復

アスファルトを

1m² 剥がすと、


年間約

1t

の水を地中に返せる※

※地質条件による。


Dotcon+とは

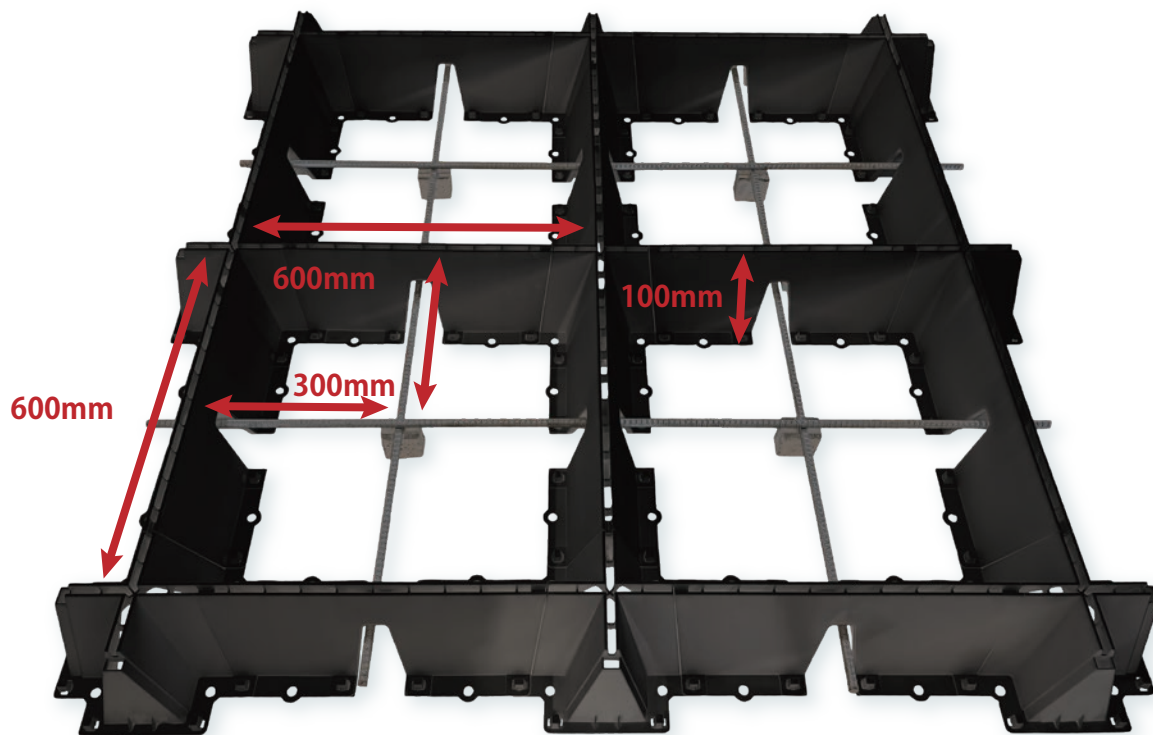

目地から 雨水を地中へ。

透水・貯留・浸透を一体化。
機能も、施工も、
デザインも進化したコンクリート。

透水・貯留




水平施工



高耐久



型枠・鉄筋不要



メンテナンス可能



デザイン自由



Dotcon+の特徴

透水・貯留・浸透から耐久性、施工性、環境性能まで。

01 | 透水

06 | 目詰まり性能

11 | ロード
ヒーティング

02 | 貯留

07 | コストダウン

12 | ヒートアイランド
対策

03 | 水平施工

08 | 簡単施工
工期短縮

13 | 環境性能

04 | 型枠・鉄筋不要

09 | 地下貯留槽から
表面貯留へ

05 | 高耐久

10 | デザイン性


圧倒的な透水性能

時間雨量

200mm以上


でも確実に透水

透水のメカニズム(断面イメージ)

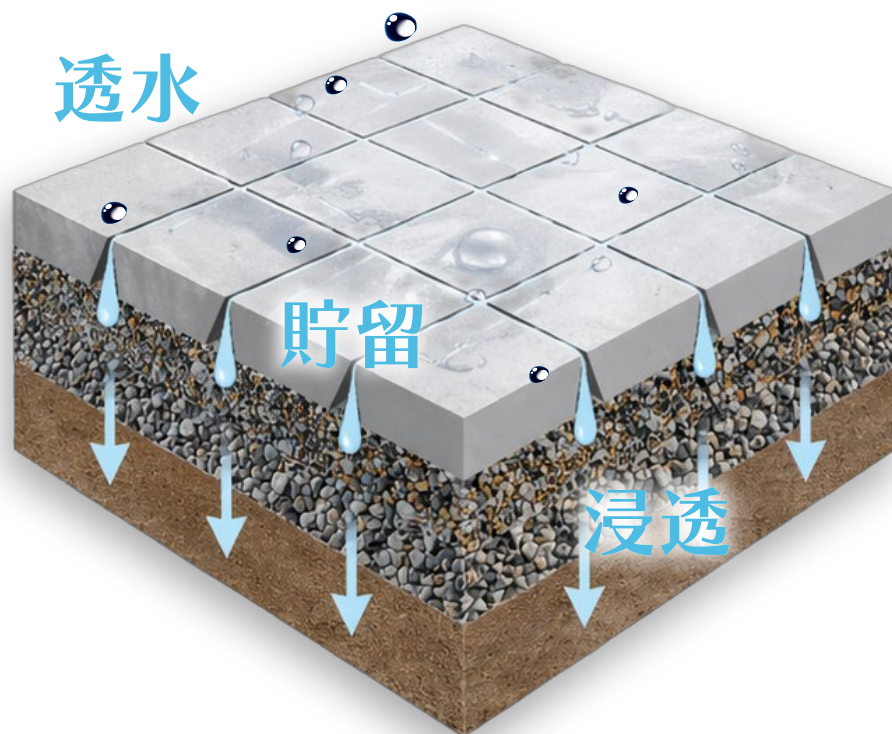


雨を、その場で一時貯留


正方形タイプ

13 ℓ / m^2 

長方形タイプ

11 ℓ / m^2 

六角形タイプ

10 ℓ / m^2 

例えばサッカー場1面分(7,140 m^2)では

約 **92,820** ℓ
の貯水が可能




雨水を一時的に受け止め、流出ピークを抑制。

都市型水害の抑制や、雨水の再利用にも寄与します。

水勾配に縛られない、水平施工

透水性が確保されているため、排水のための水勾配を設けず、
水平に施工できます。

一般的なコンクリート舗装

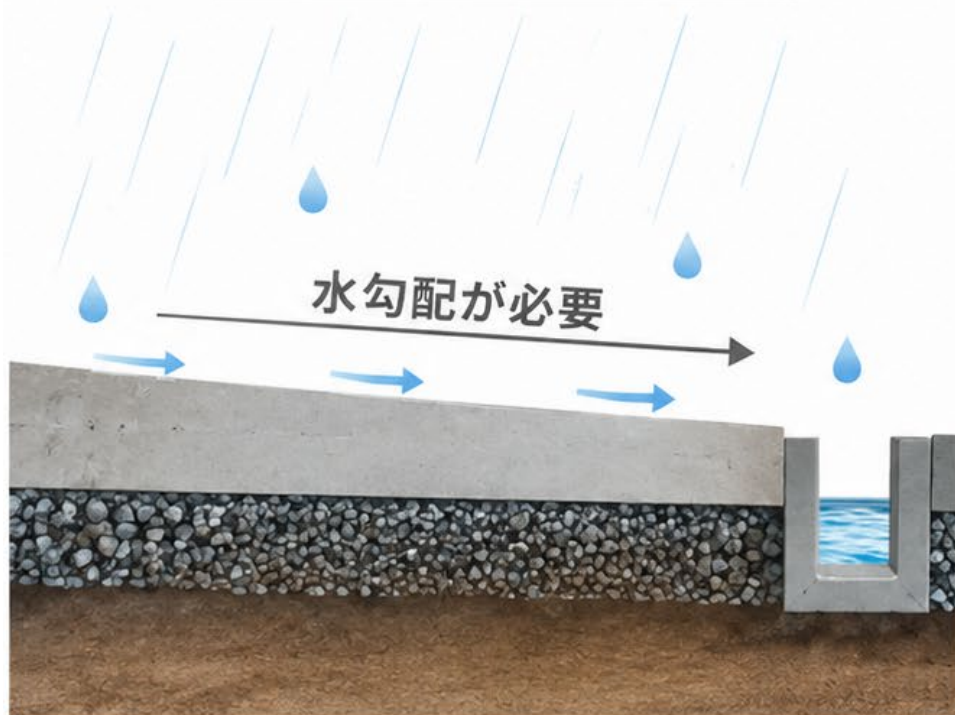

雨水を排水するため
勾配をつけて施工

Dotcon+



型枠も、鉄筋もいらない

従来施工

型枠工事が必要

コンクリートを流し込むために、
型枠を組み立てる必要があります。



鉄筋工事が必要

強度を確保するために、
鉄筋を配置する必要があります。



VS

Dotcon+



Dotcon+自体が型枠の役割を担う。


コンクリートブロックを並べることで、型枠工事が不要になります。



一般住宅の小型・中型車用途では、
鉄筋を使用せず施工可能。

厚さ100mmのしっかりとした構造で、十分な強度を確保できます。

従来施工



型枠工事

+



鉄筋工事

+



コンクリート打設



Dotcon+



Dotcon+設置

+



コンクリート打設

実証で示した高耐久

日本大学にて載荷試験を実施

供試体制作



100kN 載荷試験状況



100~300kN
の載荷試験をクリア

Dotcon 顧問である日本大学 子田教授および学生の皆様のご協力のもと
日本大学にて「Dotcon+」の圧縮試験を実施

70tラフタークレーンを載荷



載荷後も
ひび割れ等の
異常なし

600mm間隔の目地構造により、
ひび割れが生じにくい設計。

目詰まりしにくく、メンテナンス可能

30年相当の目詰まり試験



30年相当の
粉じん・土砂を
用いた試験後も

**性能に
ほとんど変化なし**

長期間の使用でも目詰まりしにくく、
高い透水性能を維持できます。

透水性アスファルトとの比較

透水性アスファルト

施工当初
200mm/hr

2～3年後
3.6mm/hr




目詰まりにより
大きく性能が低下

Dotcon+

施工当初
200mm/hr

30年相当の
目詰まり試験後も
性能にほとんど変化なし




高い透水性能を
長期間維持

**透水性
維持**

目地からメンテナンス可能


①バキューム

目地部分から路盤をほぐす



②エアレーション

空気を送り込みながらゴミを吸引

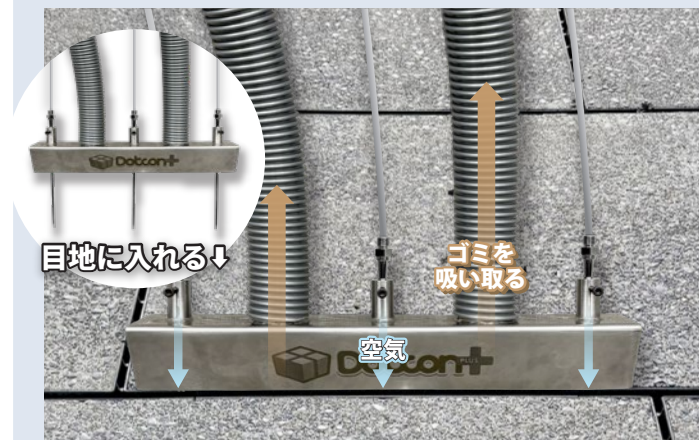

100㎡施工時 | 10工法コスト比較

排水設備の有無を含めた10工法を比較しました。

	No.	工法	排水設備	工期 (想定)	総額(税抜) 100㎡あたり
排水設備なし	01	コンクリート舗装工	なし	5日	1,883,750円
	02	アスファルト舗装工(密粒度)	なし	4.5日	2,182,813円
	03	アスファルト舗装工(開粒度)	なし	4.5日	2,229,563円
	04	ポーラスコンクリート舗装工	なし	4.5日	2,413,125円
	05	 Dotcon+	不要 (既存地盤が雨水を吸収)	6日	2,624,875円
	06	インターロッキングブロック舗装工	なし	5日	3,078,625円
排水設備あり	07	コンクリート舗装工	あり	9日	3,677,438円
	08	アスファルト舗装工(密粒度)	あり	8.5日	3,966,188円
	09	アスファルト舗装工(開粒度)	あり	8.5日	3,985,438円
	10	インターロッキングブロック舗装工	あり	9日	4,831,063円

排水設備を
別途設けないため、
コストを抑制

排水設備を設ける
工法はコストが
高くなる傾向に
あります。

※金額はすべて税抜表示です。



排水設備が不要

既存地盤を活かして
雨水を処理します。



100㎡あたり **2,624,875円** (税抜)

排水設備を伴う一般的な工法と比較して、
コストを抑えることができます。



施工は6日

Dotconの施工フローでは
100㎡を6日で完了。

① コンクリート舗装

排水設備の有無による比較

排水設備なし

総額（税抜）
100㎡あたり

1,883,750円

工期（想定）
5日

✔ メリット

- ✔ 強度・耐久性が高い
- ✔ 長寿命
- ✔ 施工実績が豊富
- ✔ メンテナンス性が良い

✕ デメリット

- ✕ 水勾配が必要
- ✕ 雨水を地中へ浸透できない
- ✕ 雨水流出を抑制できない
- ✕ 養生期間が必要
- ✕ ひび割れ・部分補修に注意
- ✕ 排水先が必要
- ✕ コスト・工期が増加



排水設備あり

総額（税抜）
100㎡あたり

3,677,438円

工期（想定）
9日

✔ メリット

- ✔ 強度・耐久性が高い
- ✔ 長寿命
- ✔ 雨水を計画的に処理できる
- ✔ 安心した維持管理

✕ デメリット

- ✕ 水勾配が必要
- ✕ 排水設備の施工が必要
- ✕ 雨水を地中へ浸透できない
- ✕ 養生期間が必要
- ✕ コスト・工期が増加



② アスファルト舗装

密粒度・開粒度の比較

密粒度アスファルト舗装

表面が緻密で水を通しにくいタイプ。
施工が早く、走行性に優れます。

排水設備なし

総額（税抜） 100㎡あたり	工期（想定）
2,182,813円	5日

排水設備あり

総額（税抜） 100㎡あたり	工期（想定）
3,966,188円	8日

☑ メリット

- ☑ 施工が早い
- ☑ 早期交通開放が可能
- ☑ 走行性が良い
- ☑ 補修しやすい

✕ デメリット

- ✕ 水勾配が必要
- ✕ 雨水を地中へ浸透できない
- ✕ 雨水流出を抑制できない
- ✕ わだち掘れの可能性がある

☑ メリット

- ☑ 施工が早い
- ☑ 早期交通開放が可能
- ☑ 走行性が良い
- ☑ 雨水を計画的に排水できる

✕ デメリット

- ✕ 水勾配が必要
- ✕ 排水設備の施工が必要
- ✕ 雨水を地中へ浸透できない
- ✕ コスト・工期が増加



開粒度アスファルト舗装

表面に空隙があり水を通すタイプ。
排水性に優れますが、目詰まりに注意が必要です。

排水設備なし

総額（税抜） 100㎡あたり	工期（想定）
2,229,563円	5日

排水設備あり

総額（税抜） 100㎡あたり	工期（想定）
3,985,438円	8.5日

☑ メリット

- ☑ 排水性が高い
- ☑ 路面の水膜・水はねを抑制
- ☑ 雨天時の視認性向上
- ☑ 騒音を低減
- ☑ 路面温度の上昇を抑制

✕ デメリット

- ✕ 水勾配が必要
- ✕ 目詰まりの可能性がある
- ✕ 経年で排水性能が低下する可能性
- ✕ 維持管理が必要
- ✕ わだち掘れの可能性がある

☑ メリット

- ☑ 排水性が高い
- ☑ 路面の水膜・水はねを抑制
- ☑ 雨天時の視認性向上
- ☑ 騒音を低減
- ☑ 雨水を計画的に排水できる

✕ デメリット

- ✕ 水勾配が必要
- ✕ 排水設備の施工が必要
- ✕ 目詰まりの可能性がある
- ✕ 経年で排水性能が低下する可能性
- ✕ 維持管理が必要
- ✕ コスト・工期が増加



POINT 開粒度は排水性に優れる一方、目詰まりによる性能低下を防ぐため、定期的な維持管理が必要。

③ その他の舗装 | ポーラスコンクリート・インターロッキング

ポーラスコンクリート舗装

総額（税抜）
100㎡あたり

2,413,125円

工期（想定）
4.5日

☑ メリット

- ☑ 透水性が高い
- ☑ 雨水流出を抑制
- ☑ 地下水涵養に寄与
- ☑ 水たまりを抑制
- ☑ 路面温度の上昇を抑制

✕ デメリット

- ✕ 目詰まりの可能性がある
- ✕ 経年で透水性能が低下する可能性
- ✕ 地盤の浸透能力に左右される
- ✕ 路盤・路床の施工品質が重要
- ✕ 維持管理が必要
- ✕ 重量車両では構造設計が重要



インターロッキングブロック舗装

排水設備なし

総額（税抜）
100㎡あたり

3,078,625円

工期（想定）
5日

☑ メリット

- ☑ デザイン性が高い
- ☑ 色・形・パターンが豊富
- ☑ 部分補修しやすい
- ☑ ブロック交換が容易
- ☑ 地下設備工事後の復旧がしやすい

✕ デメリット

- ✕ 水勾配が必要
- ✕ 目詰まりの可能性がある
- ✕ 排水先が必要
- ✕ 目地の維持管理が必要
- ✕ 沈下・不陸の可能性



排水設備あり

総額（税抜）
100㎡あたり

4,831,063円

工期（想定）
9日

☑ メリット

- ☑ デザイン性が高い
- ☑ 部分補修しやすい
- ☑ ブロック交換が容易
- ☑ 雨水を計画的に排水できる
- ☑ 地下設備工事後の復旧がしやすい

✕ デメリット

- ✕ 水勾配が必要
- ✕ 排水設備の施工が必要
- ✕ 目詰まりの可能性
- ✕ 沈下・不陸の可能性
- ✕ 目地の維持管理が必要
- ✕ コスト・工期が増加

④ Dotcon+ | 価格だけでは測れない総合メリット

雨水処理・施工・維持管理まで含めて、舗装全体で比較。



総額（税抜）100mあたり

2,624,875円

工期（想定）

6日

単純な舗装価格だけでは
最安ではありません。

雨水処理・排水設備・施工性・維持管理まで
含めて考えると、総合的な合理化が可能。

01



透水

02



貯留

03



雨水流出を抑制

04



排水設備を
軽減・不要にできる
既存地盤へ浸透

05



水平施工
水勾配不要

06



目詰まりに強い
30年相当の目詰まり試験後も
透水性能をほぼ維持

07



高耐久

08



部分補修・
維持管理が可能

09



デザイン性

一般的な舗装



舗装費



排水設備



水勾配



維持管理



Dotcon+



舗装 + 雨水処理を一体化

透水 → 貯留 → 浸透



舗装費だけではなく、雨水処理まで含めたトータルコストで考える。

工程を減らして、施工をもっとシンプルに

水勾配・目地・排水設備が不要だから、施工がシンプル。

工期短縮とコスト削減を実現します。

シンプルになる理由

水勾配調整不要

水平に設置できるため、
面倒な勾配調整が不要

収縮目地施工不要

広い面積でも目地がいらず、
施工の手間を削減


排水設備不要

地表で雨を浸透・貯留するため、
排水設備の設置が不要


従来のコンクリート舗装




水勾配調整が
必要



目地施工が
必要



排水設備の設置が
必要




複雑な工程・設備が必要で、施工に時間がかかる




Dotcon+




水勾配調整
不要



目地施工
不要



排水設備の設置
不要



シンプル施工で、工期を短縮

地下貯留槽から、表面貯留へ。

雨水の受け止め方を、地下設備に頼る方法から、地表で受け止める方法へ。
設計・施工・維持管理のあらゆる負担を軽減します。

地下貯留層の主な課題



1



状態が見えにくい

地下に設置されるため、槽内の状態を日常的に確認しづらく、目詰まりや堆積物の状況を把握しにくい。

2



点検・清掃の負担

内部点検や清掃が閉鎖空間での作業になりやすく、維持管理の負担や安全面への配慮が必要。

3



施工・設計が複雑


掘削・残土処分・埋設工事が必要となり、地盤条件によっては設計や施工条件も複雑になる。

4




初期・維持コスト

掘削や仮設工事に加え、将来的な点検・清掃など、導入後も維持管理コストが発生する。



Dotcon+ | 表面貯留

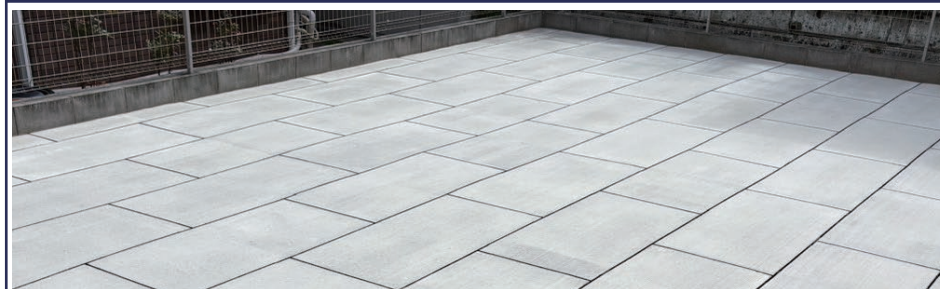

1



地表で雨水を受け止める

舗装面そのものに貯留機能を持たせることで、大規模な地下貯留設備に頼らない雨水対策が可能。

2



状態を目視できる

舗装面や、目地が地表にあるため、状態を確認しやすく、異常や目詰まりにも気づきやすい。


3



地表から維持管理できる

点検・清掃を地上から行えるため、閉鎖空間に入る必要がなく、維持管理をシンプルにできる。

4



掘削・仮設を抑えられる


地下貯留槽と比べて大規模な掘削や埋設を必要とせず、施工負担やコストの軽減につながる。

7つのパーツで、レイアウトは自由自在

遊び心ある形状と組み合わせで、用途や空間に合わせたデザインが可能。

正方形、長方形、六角形など、さまざまなパターンに対応します。

7つのパーツ



- 1 直線パーツ**
直線をつくる
基本パーツ



- 2 トンネルカバー**
鉄筋の通り道の
上部をカバー



- 3 Xパーツ**
直角の交差部を
しっかり固定




- 4 Tパーツ**
長方形施工時に
重宝するパーツ



- 5 Lパーツ**
コーナー部を
美しく仕上げる




- 6 Yパーツ**
六角形施工時に
重宝するパーツ



- 7 Iパーツ**
直線延長時に
使用


レイアウトバリエーション

正方形レイアウト

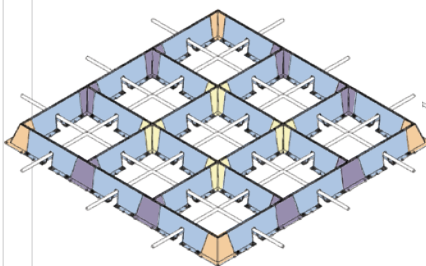



シンプルで安定感のある
スタンダードな仕上がりに

長方形レイアウト

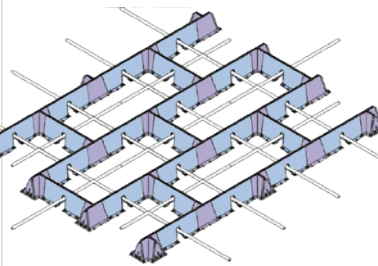



縦横のラインを活かした
スタイリッシュなデザインに

六角形レイアウト

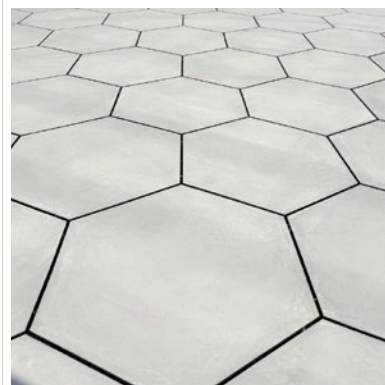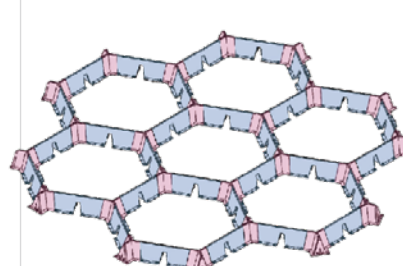

やわらかな印象で
空間にリズムを生み出す

直線レイアウト

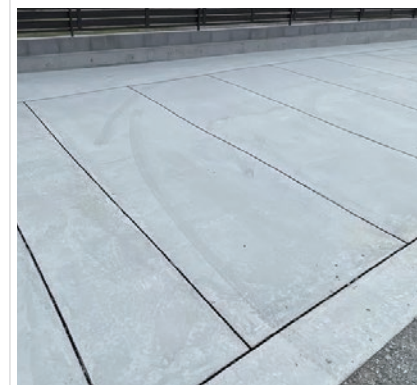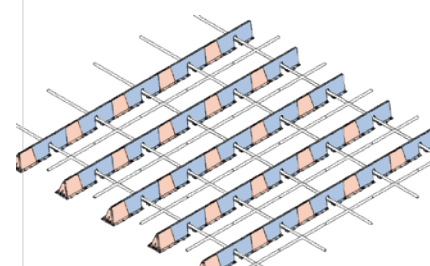

直線を活かして
伸びやかで広がりのある空間に

六角形が生み出す、新しい舗装デザイン

六角形ならではの意匠性で、空間に新しい表情を



空間に合わせて、デザインは自由自在


正方形・長方形・組み合わせなど、さまざまなレイアウトで多彩な空間をつくります。

ヘリンボーンレイアウト




縦横のラインを組み合わせ、動きのある表情を演出

テキストレイアウト

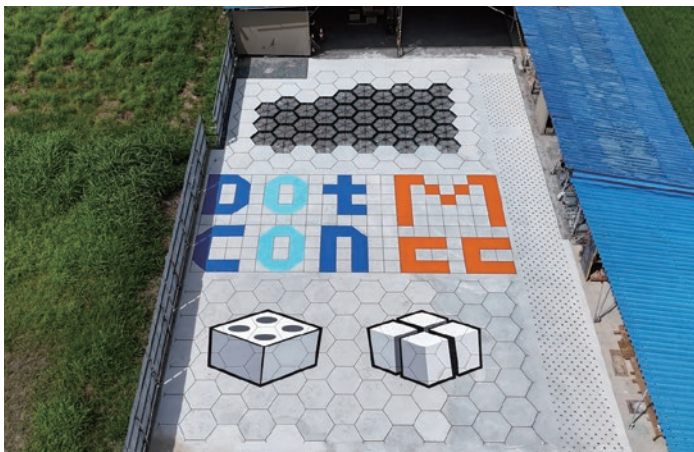

パーツの組み合わせと色で、
文字やグラフィックも自由に表現

ミックスレイアウト

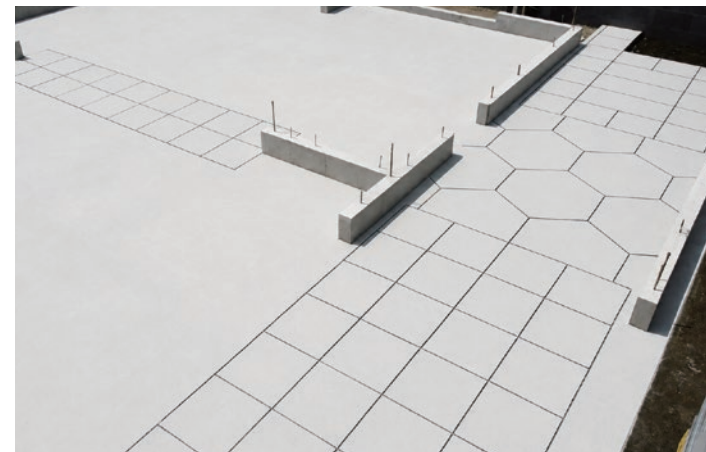

パーツの組み合わせで、文字やグラフィックも自由に表現

正方形レイアウト



シンプルな構成で、すっきりと整った空間を演出

石畳風レイアウト



配置に変化をつけ、
石畳のような趣のある仕上がり

長方形レイアウト



スタイリッシュで端正な空間を演出

直線レイアウト



直線を活かし、奥行きと広がりを感じる空間に

ロードヒーティング × Dotcon+ 溶かした雪を、その場で地中へ


融雪と浸透を組み合わせ、冬の路面環境をより快適に




武田設備「雪消しくん」 × Dotcon+

実証実験を進行中


施工中

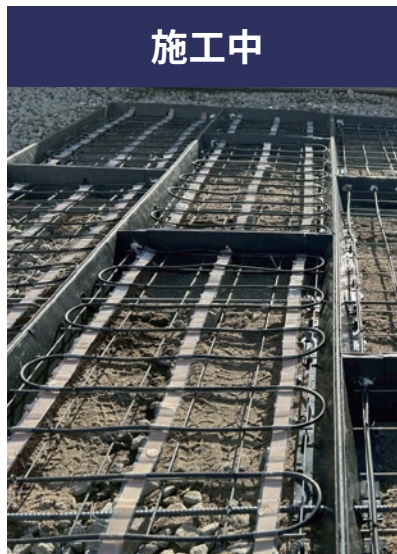

サーモグラフィー

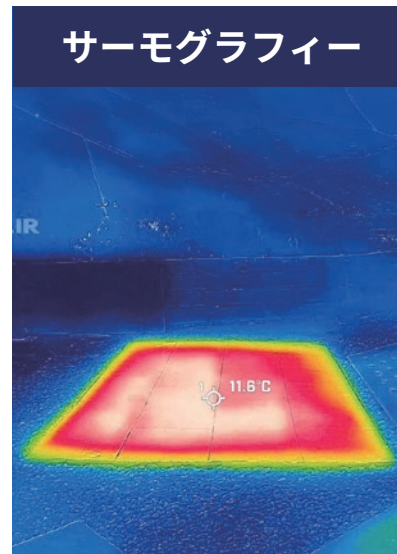

施工後の状況



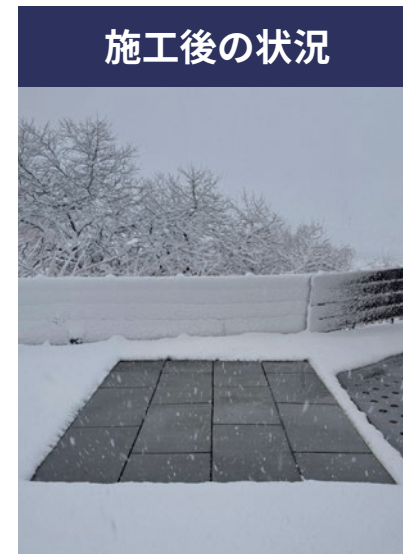


実際に施工した箇所では、
雪が積もらないだけでなく、融雪後も路面に水が滞留せず
乾いた状態が保たれていることが確認されています。

ヒートアイランド対策効果を検証中

Dotcon+の夏季表面温度を長期計測

一般財団法人ベターリビングにて試験実施中

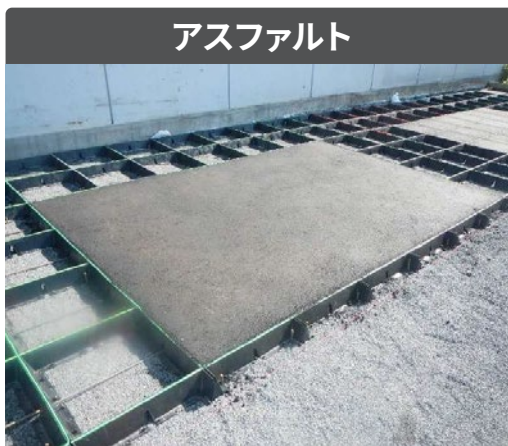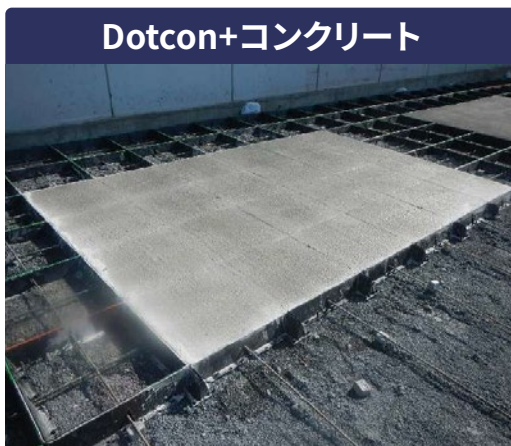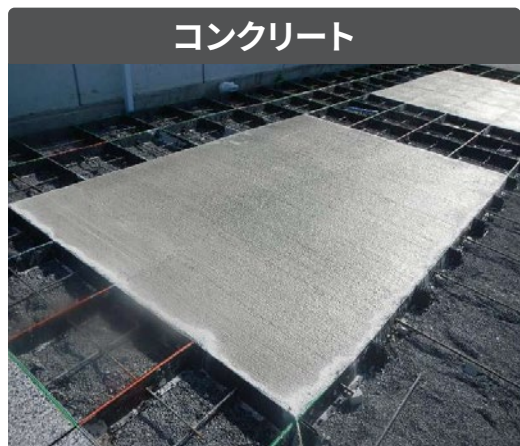

同一条件で表面温度を比較



120日間

夏季4ヶ月間を
長期測定



表面温度

熱電対による
継続計測



打ち水効果

散水後の表面温度
変化も測定



気象条件

気温・湿度・降雨量も
同時計測



※現在試験中のため、測定結果は試験完了後に掲載予定です。

再生コンクリートを、 もっと使いやすく

「使いにくい」を「使える」に。

年間
約 **3,000** 万 t

日本で解体により発生するコンクリート



再生コンクリートとは
コンクリートガラを再利用して製造。
資源循環やCO2排出抑制に貢献。



課題

乾燥収縮による「**ひび割れ**」

Dotcon+で解決

従来構造



300～400cm間隔

乾燥収縮の影響をを
受けやすく、
ひび割れが
発生しやすい

VS

Dotcon+ PLUS



600cm間隔

細かな目地構成で
乾燥収縮を逃し、
**ひび割れを
抑えやすい**



廃棄されるコンクリートを、次のインフラへ。

廃プラスチックを、 次の資源へ。

世界各地で
発生する再利用先の
少ない廃プラスチック
を回収・再利用



現在、Dotcon+ は再生 PP（ポリプロピレン）を主原料として製造しています。

将来的には、東南アジアをはじめ世界各地で発生する
再利用先の少ない**廃プラスチック**を回収し、
Dotcon+ パネルの材料として再利用することを目指しています。

廃プラスチックがDotcon+になるまで



1

廃プラスチック

世界各地で発生する
再利用先の少ない
廃プラスチック



2

回収・圧縮(ベール化)


廃プラスチックを
回収し、種類ごとに
圧縮・ベール化



3

再生PP (ポリプロピレン)


再生PPとして
原料化



4

Dorcon+ パネル

再生PPを原料に
Dotcon+パネルを製造

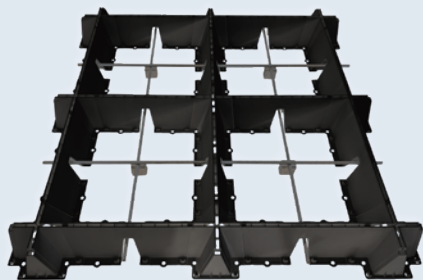

Dotcon+の特性

パネルそのものに高い構造強度を求めない。

Dotcon+ パネルはコンクリートを成形する型枠として機能。

最終的な舗装性能は固化したコンクリートが担うため、再生材を活用しやすい構造。

世界と国内で評価されたデザイン・製品力

Dotcon+は、デザイン・機能・社会性が評価され、国内外のデザイン賞を受賞しています。

世界的デザイン賞「Red Dot Award 2026」 Innovative Designを受賞



reddot winner 2026
innovative design



レッドドット・デザイン賞 授賞式(ドイツ・エッセン)

3年連続受賞+金賞




GOOD DESIGN AWARD 2025
BEST 100



GOOD DESIGN AWARD 2025
GOLD AWARD



GOOD DESIGN
AWARD 2024




Dotcon ver2



GOOD DESIGN
AWARD 2023



Dotcon

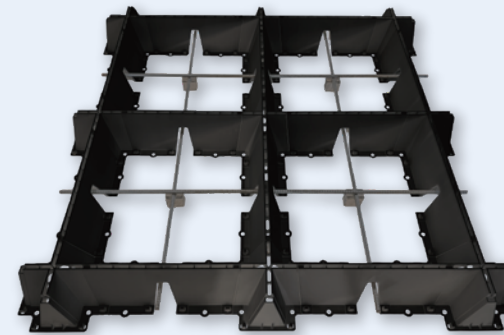

Dotcon+



GOOD DESIGN AWARD 2025

November, 2025



技術を守り、社会実装につなげる知的財産・社会的評価

01 知的財産

国内外で広がる知的財産

特許
9 件

意匠
8 件

商標
3 件

海外意匠登録
2 か国

特許登録

第 6982356 号 / 第 7028421 号 / 第 7028422 号
第 7289177 号 / 第 7276793 号 / 第 7662247 号
第 7748122 号 / 第 7754564 号 / 第 7754560 号

意匠登録

第 1722513 号 / 第 1784860 号 / 第 1784860 号
第 1807945 号 / 第 1809908 号 / 第 1809944 号
第 1828331 号 / 第 1828332 号

商標登録

第 6522226 号 / 第 6522270 号 / 第 6914016 号

国際意匠登録

インド：474821-001

インドネシア：IDD000084591/IDD000084592/
IDD000084593/IDD000088285
IDD000088253

出願中

特願 2025-279879/ 特願 2025-20565, 52808, 279879/ 特願 2025-20566, 52809, 120248, 279879/ 特願 2026-140067
意願 2025-16861/ 意願 2025-16862/WIPO154892/WIPO168206/25-E1963 ~ E1965/2026-6574
国際意匠登録出願 (インド) 474819 ~ 474823/ (タイ) 2502004880 ~ 2502004882/2502004916 ~ 2502004917
(UAE) UDD13065 ~ 13069/ 商標 (中国) 92765106



02 事業性の評価

SIH国際ビジネスコンテスト 日本代表に選出




03 事業成長・外部評価

CEOオーディション NEXTユニコーン・チャレンジステージ 最終チャレンジステージ進出

一次審査・二次審査を通過

- ブラックカード 1枚
創業・NEXTユニコーン企業創出を支援
- ゴールドカード 1枚
グループ内での事業・提携を検討
- レッドカード 1枚
メンタリング・情報交換



04 社会的評価・認定

東京と都市整備局

雨水しみこみアンバサダー認定

雨水の浸透・貯留を推進する取り組みに貢献する企業として、
東京都より認定されています。

雨水しみこみプロジェクト
認定アンバサダー No.000006

行政・政策関係者へDotcon/Dotcon+を直接提案

01 国土交通省

中野洋昌様

国土交通大臣
水循環政策担当
国際園芸博覧会担当

国土交通省大臣室にて
プレゼン



02 衆議院

逢沢一郎様


自由民主党
選挙制度調査会長
衆議院議員



03 衆議院

萩生田光一様

公設第一秘書へ
プレゼン済み
牛久保様、鈴木様

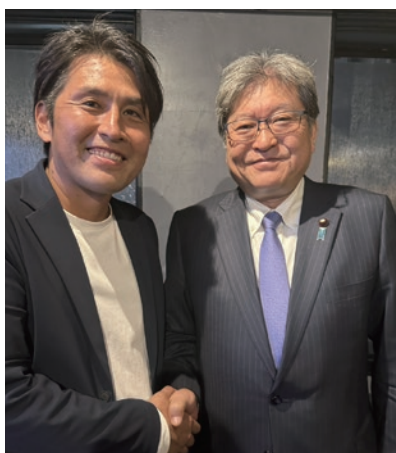

03 都議会

田村利光様

東京都議会議員



03 元内閣総理大臣夫人

安倍昭恵様



採用実績・公共

雨水を浸透・貯留する新しいインフラとして、各自治体で導入が進んでいます。

01 有明広域行政事務組合消防本部 玉名消防署 和水菊水分署庁舎建設工事 155 m²

施工：株式会社アークス



02 福井県公園広場整備工事（山奥公園）


施工：上坂建設株式会社



03 長野県長野市 南長野運動公園フットボール場整備工事

Dotcon+**3,900** m² 採用決定

ピンクの箇所を施工

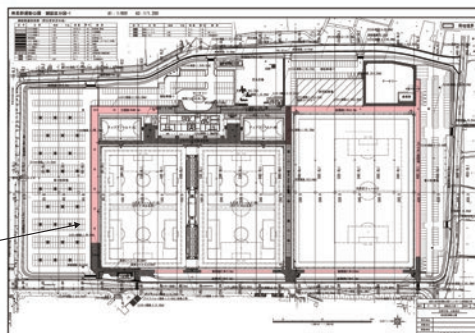

04 その他の公共採用実績

📍 東京都 東大和市

まちづくり部 都市基盤課 整備係
市役所敷地内 通路
来期：延長発注予定

📍 愛媛県 松前町役場

500 m²

📍 岡山県 津山市

施工済み

📍 静岡県 富士宮市

駐車場

駐車場・自動車関連施設・インフラ設備など、様々な用途で導入・検討が進んでいます。

01 千葉県 | 駐車場

5,295 m²

Dotcon+ 採用

駐車場 置き場にて
施工決定

02 相模案件

1,500 m²

Dotcon+ 採用

03 熊本県 | 自動車会社案件

206 m²


Dotcon+ 採用

04 千葉県 | 自動車会社案件

840 m²

Dotcon+ 採用

電子インフラ分野への展開



関西電力案件

送電線の基礎部分
採用を前提とした設計中

東京電力案件

試験施工済み
送電線の基礎部分採用を
前提とした設計中



全国から毎日 約 **30** 件の問い合わせ
Dotcon の導入・施工に関する相談が増加



全国の施工パートナー各社が
独自に進めている案件も多数

※上記は PUMPMAN 本部が把握している案件の一部であり、
全国の施工パートナー各社が独自に進める案件は含んでおりません。

各国で進むDotcon/Dotcon+の導入・提案

01 サウジアラビア



シェラトンホテル導入決定
11,360 パーツ 輸出開始

隣接商業施設でも採用検討

02 インドネシア



インドネシア国土交通省でプレゼン済み
施工計画進行中**輸出開始**

03 ハワイ (米国)



- BIG Home and Remodeling Show 出展
- IAEM USA Region 9 Symposium 出展
- Pūlama Lānaʻi プロジェクト

04 タイ



RMUTT (国立大学)
ショースペース設置予定
別案件：
現地議員より施工希望

05 台湾



2026 年
10 月
施工計画中

06 コンゴ民主共和国



大統領補佐官 視察

アフリカ
4 兆円
ODA プロジェクト

07 クロアチア



ドイツにて
クロアチア企業へ
プレゼン実施

05 モンゴル



モンゴル国家プロジェクト

アグロシティ構想

日本企業とともに創る、新たな産業都市

資源大国モンゴルから、付加価値創造国へ。

農業・畜産・物流・産業を融合し、

次世代の経済成長を支える新たな都市を創造します。



09 韓国



韓国企業が来社
Dotcon / Dotcon+
の導入に向け
現在協議・検討中


全国から、世界へ。 Dotcon 施工ネットワーク

JAPAN NETWORK

全国約

400 社


Dotcon パートナー施工店

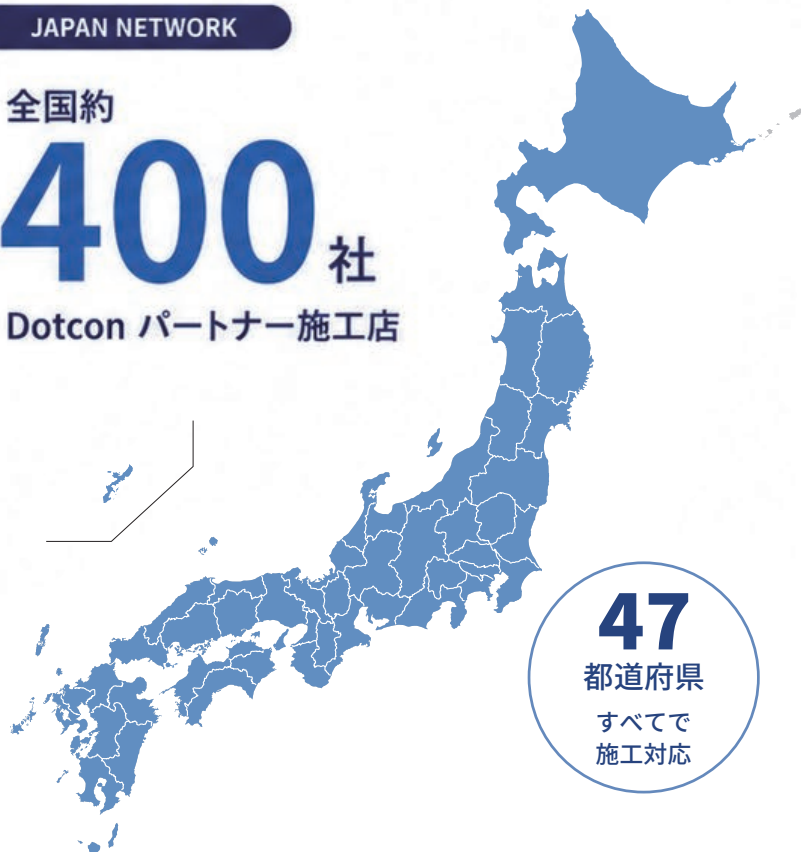

47
都道府県
すべてで
施工対応

GLOBAL EXPANSION

日本発の技術を、世界の都市へ。

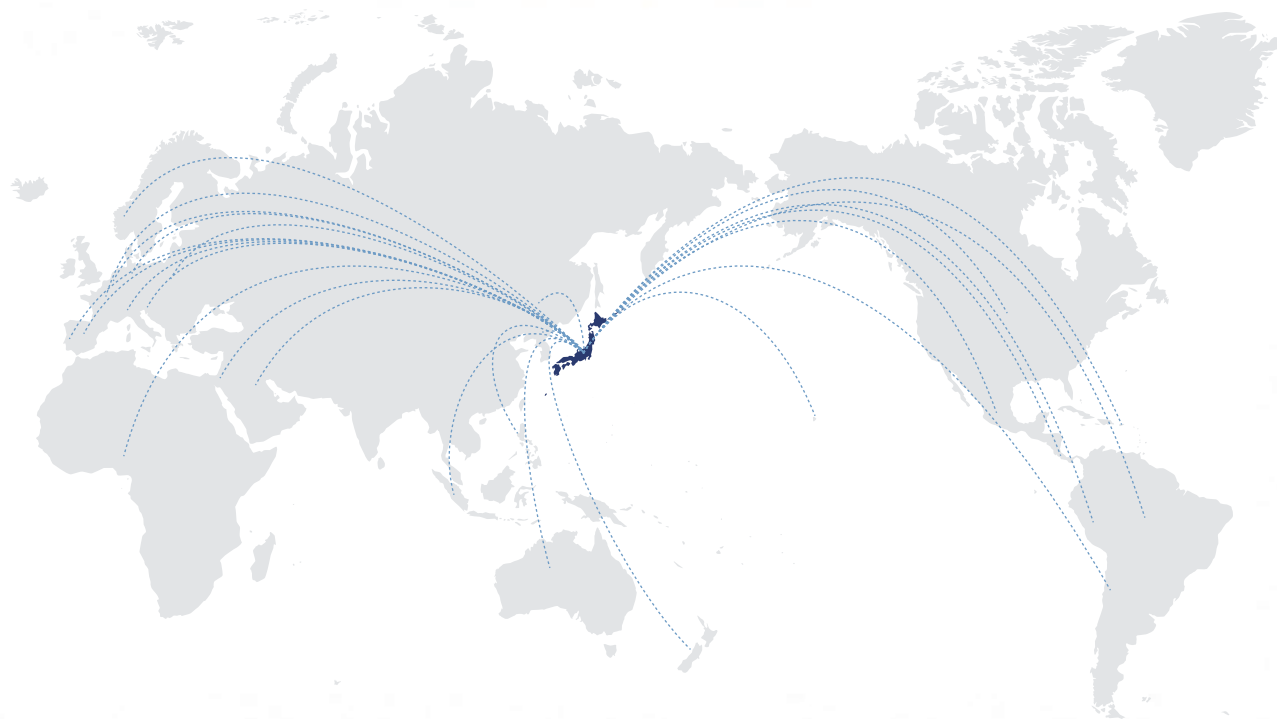

47 都道府県
すべてで施工対応



約 **400** PARTNERS
パートナー施工店



世界各地から
Dotcon+ の導入相談が
寄せられています。

テレビ・メディア掲載実績

TV テレビ東京 WBS (ワールドビジネスサテライト)

ワールドビジネスサテライト内のコーナー

「トレンドたまご」にて Dotcon が紹介されました。




TV 日本テレビ

「ヒロミが解決！八王子リホーム大晦日 SP」 Dotcon+ を施工

千葉県館山市にて、年末特番「八王子リホーム」の企画の一環として、子ども力士のための相撲教室づくりにて Dotcon+ を施工しました。

本施工では、ヒロミさん・timelesz の皆様にも施工にご参加いただきました。

雨水が溜まらない下地づくりとして、
水はけの良い地面を実現するために Dotcon+ を採用

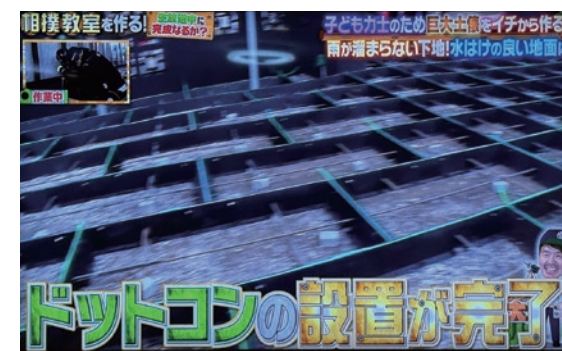


NEWS/WEB 新聞・WEB メディアでも多数掲載

PRESIDENT Online 掲載

新聞掲載 (記事一例)



Book 書籍掲載 「未来を見通すビジネス教養 日本のすごい先端科学技術」掲載 著書：テレ東報道局ディレクター 橋本幸治

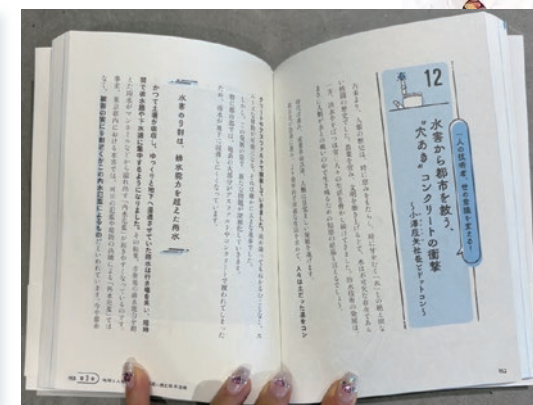

P152 より Dotcon 記載

YouTube・動画メディア実績

外部 Youtube チャンネル出演

NewsPicks



合計 **695** 万回再生

楽待




合計 **690** 万回再生

REAL VALUE



301 万回再生

土木のおしごと

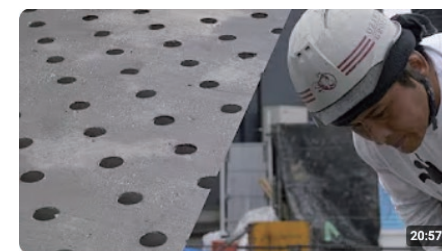

【Dotcon】世界の200兆円道路市場に革新をもたらす！水害リスクを減らす日本発の『穴あきコンクリー...
156万回視聴・1 年前

156 万回再生

自社 YouTube



小澤辰矢 / Dotcon

@dotcon8888・チャンネル登録者数 10.6万人・475 本の動画

小澤グループ公式チャンネル ...さらに表示

dotcon.com、他 11 件のリンク

チャンネルをカスタマイズ

動画を管理



穴の空いたコンクリートはボウフラが発生する!...
1276万回視聴



世界初・水を浸透させる地面！待望のドットコ...
867万回視聴



【施工2日目】ドットコン+が圧倒的に美しく...
366万回視聴

Dotcon 関連動画

累計再生回数


TOTAL VIEWS

8,854 万回再生

Dotcon — 穴のあいたコンクリート —

雨水を穴から「透水・貯留・浸透」させる

Dotcon とは

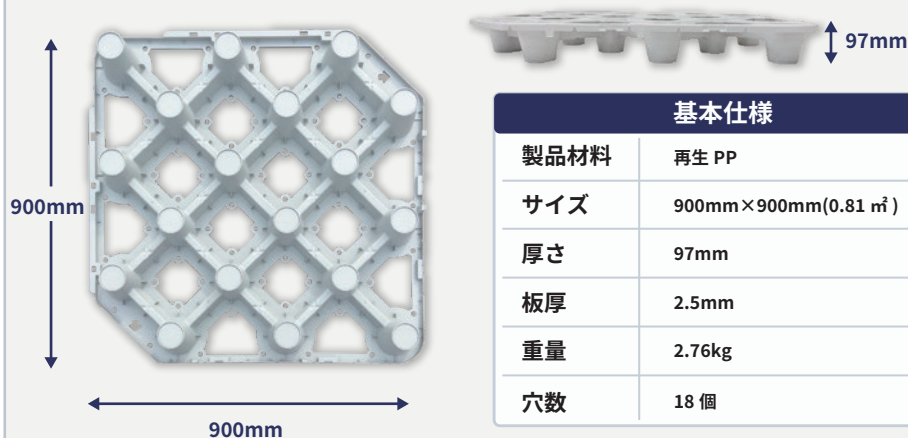

再生 PP 製のパネルを組み合わせることで、
透水・貯留・浸透機能を持つコンクリート舗装を実現します。

Dotcon の 4 つの特長

01 とおす — 透水 —

透水率 **100%**
透水係数 **0.9**

等間隔に設けた穴から
雨水が通り、地中へ浸透します。




02 ためる — 貯留 —

1 パネル約 **14ℓ** 貯留

パネル内部の空隙に
雨水を一時的に貯留できます。


仮に路床が透水しない場合でも、
14ℓ までは地表に水が
あふれることはありません。



03 たいら — 水平施工 —

水勾配不要

透水性を確保できるため、
水平施工が可能です。

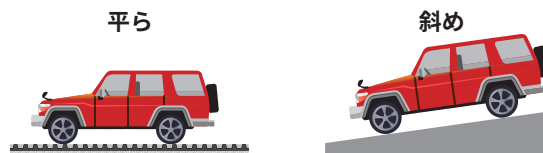


04 ふせぐ — 暑熱対策 —

一般コンクリート比

表面温度 平均 **1.2℃** 低下


夜間平均 **2.4℃** 低下

一般財団法人ベターリビングによる試験結果



第三者期間による性能評価・制度・サポート

01 浸透ますと同等の貯留・浸透性能

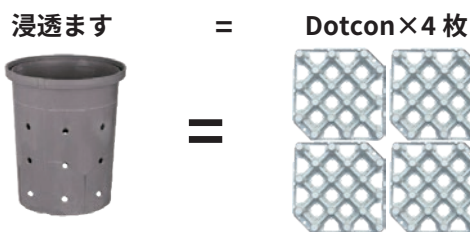

雨水浸透施設助成金制度の使用が可能に

Dotcon は浸透ますと同等の貯留・浸透性能を有しており、
各自治体の雨水浸透施設助成金制度の対象となる可能性があります。

※各自治体の制度・条件によります。


02 NETIS 登録申請中

国土交通省の新技术情報提供システム
「NETIS」への登録を申請中。

KK 線にて暑熱対策効果測定を
目的とした供試体視察を実施中



03 技術評価認定

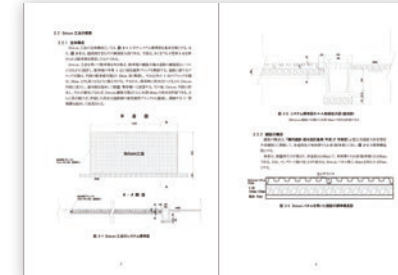

公益社団法人
雨水貯留浸透技術協会による
技術評価認定取得済み

採用実績
(公共)

国土交通省
関東地方整備局
展示施工



SAGA202
国スポ・全障スポ
修繕工事に採用



岩国市
南岩国町第一街区公園
出入口部分に採用



静岡県函南町
川の駅伊豆ゲートウェイ函南
に採用



教授からのコメント

専門家の視点から見た Dotcon/Dotcon+ の評価



子田康弘 教授からのコメント

日本大学 土木工学科
コンクリート工学研究室 工学部 教授
広報委員会副委員長 博士(工学)

01 Dotcon/Dotcon+ について

このコンクリート版は、地面へ水を排出する機能を備えています。穴あき、スリット、目地のあるデザインにより、特に大雨時に発生しやすい「水たまり」や「雨水が激しく川のように流れる」といった都市特有の状況を抑制することができます。また、このデザインは意匠性にも優れ、建物まわり（外構）の景観を美しく演出します。

さらに、特殊なコンクリートスペックを必要としない点も大きな特長です。

施工は比較的容易で、型枠パネルの設置により対応できるため、熟練した技能を要しません。

したがって、駐車場・物流センター・工場敷地など、比較的荷重が大きい用途においても、「透水性」「貯留性」「デザイン性」を兼ね備えた舗装として適用可能です。

タイルや敷物のような質感を活かしつつ、雨水浸透やヒートアイランド対策などの環境配慮を実現でき、排水勾配を設ける必要がないという利点もあります。

02 強度について

土間コンクリートの設計に照らし合わせると、土間（駐車場）は非構造部材であり、大きな荷重を直接負担するものではないという前提があります。車両の接地面積に対してコンクリート部分が大半を占めるため、通常のコンクリート舗装の強度で十分に耐力を確保できます。

ドットコンには厚さ 15 cm のフレームも用意されており、重量車両が乗り入れる箇所では、厚さを増し、通常より高い強度のコンクリートを採用すれば対応可能です。

03 道路利用について

ドットコンは、強度の面からみれば自動車用道路舗装としての利用も十分に可能と考えられます。しかし、路面に繰り返し荷重が作用する舗装構造としての適用については、今後の検討が必要です。道路舗装の設計では、走行快適性（乗りごこち）を定量的に評価するための指標（IRI など）が定められており、これらの観点からも性能評価データの蓄積が求められます。

今後の技術開発により、車両走行範囲では透水孔を避ける新たなフレーム構造や、耐久性・維持性を向上させる設計が進めば、道路舗装としての利活用の可能性はさらに高まると期待されます。



教授 A からの推薦コメント

ドットコン+は、従来のドットコンに比べて開口部が極めて小さくなり、歩行者の走行性が大きく向上した製品です。

一方で、技術の核となる透水性についても、十字状の目地から速やかにコンクリート路面下の礫層へと水が浸透・拡散する構造となっており、コンクリート面積と同等の吸水面積が確保されています。

砂礫をまいた駐車場では、繰り返し荷重によってわだちぼれが発生し、くぼみが生じやすい傾向がありますが、この工法ではコンクリートが車両荷重を分散するとともに、施工領域の端部から水が外部へ流出しない構造となっているため、土砂の流出が抑えられ、くぼみの発生も低減されています。

近年、局所的な豪雨による洪水被害やヒートアイランド現象に伴う都市域での気温上昇が深刻化しています。土中に水分を保水させることは、これらの問題を緩和する有効な手法であり、ドットコン+は利便性と環境性能を両立させる技術として今後の展開が期待されます。

チームメンバー

社会に本当に必要なインフラを、
技術と情熱でつくるチームです

Dotcon



PUMPMAN 株式会社
代表取締役社長

小澤 辰矢 (おざわ たつや)

- ✓ Dotcon/Dotcon+ 発明者・開発者
- ✓ PUMPMAN 株式会社 代表取締役社長
- ✓ OZAWA GROUP 会長として関西最大級の保有数に成長 (年商 16 億円)
- ✓ 中東・アジア・インドネシア等へ展開 (サウジアラビア・インドネシア・中東等)

主な経歴

- 1982 年 静岡県富士宮市出身
- 2001 年 コンクリート圧送工に就き、2007 年独立
- 2011 年 小澤総業株式会社を設立
- 透水貯留浸透舗装「ドットコン／ドットコンプラス」を開発
- YouTube 登録 20 万人超
- 2024 年 『テッペン獲ろうか。』(KADOKAWA) 著者
- 出演：AbemaPrime、ニュースピックス、楽待 etc

Dotcon



PUMPMAN 株式会社
取締役

松島 栄一 (まつしま えいいち)

- ✓ モンスターラボ常務執行役員
- ✓ SOLIZE PARTNERS 取締役
- ✓ 元 PwC ジャパン専務執行役
製造業・自動車業界を中心に 25 年以上の
- ✓ コンサルティング実績
DX と業務改革の専門家として、企業の
変革を支援

主な経歴

- モンスターラボ常務執行役員
- SOLIZE PARTNERS 取締役
- 元 PwC ジャパン専務執行役
- 製造業・自動車業界を中心に 25 年以上のコンサルティング
- PwC コンサルティングではパートナー・専務執行役を務め、
エンタープライズ変革や業種横断型プロジェクトを主導
- 2025 年よりモンスターラボおよび
SOLIZE PARTNERS、PUMPMAN に参画

Dotcon



顧問

子田 康弘 (こだ やすひろ)

- ✓ 日本大学 土木工学科 コンクリート工学研究室 教授
広報委員会副委員長 博士 (工学)
- ✓ 構造物の補修・補強技術、材料劣化と疲労耐久性
の評価が専門
- ✓ 寒冷地におけるコンクリート劣化機構の解明に注力

主な経歴

- 日本大学卒業 (1996 年)
- 日本大学大学院 工学研究科 土木工学専攻 博士前期課程修了 (1998 年)

主な研究内容

- 構造物の補修・補強技術
- 材料劣化と疲労耐久性の評価
- 寒冷地におけるコンクリート劣化機構の解明

その他

小中高校を対象にした出前講義を実施。
コンクリートの健全性と持続的社会インフラの構築を
テーマに研究を続けている。

流す治水から、 浸透させる治水へ。

未来に残せる
インフラへ。

雨は、本来、大地に還るもの。

すべての雨を、集めて、流して、溜める。

それだけではなく、降った場所から大地へ返していく。

自然の力を活かし、足りない部分だけを人が補う。

Dotcon+は、

そんな新しい治水のかたちを目指しています。

これまでの治水



集める
側溝・排水管



流す
河川・下水



溜める
調整池・ダム



これからの治水



受け止める
その場所で



浸透させる
自然の力に任せる



大地へ還す
未来のために

自然を活かし、人が補う。

発注者は、 未来の子どもたち。

私たちは、未来に残せるインフラをつくる。

私は「Dotcon」で水害を減らし、未来を守りたい。

すべては無理でも、防げる被害はある。

その一歩が、社会を変えると信じています。

でも、一人では限界がある。だから仲間を集め、行動し、広げていきたい。

社会を変えるには、人の心が変わること。

だから私は、経営者のお手本になります。言葉ではなく、行動で示します。

「ドットコン」で利益を生み、

そのお金で日本一の児童養護施設をつくります。

子どもたちの夢が叶う場所を。

お金を稼ぐことは悪じゃない。大事なのは「どう使うか」。

私は、ドットコンで社会に希望をつなぎます。

未来に残せる
インフラへ。



仲間を集める
行動し、広げる




利益を生み
社会に還元する



児童養護施設をつくる
子どもたちの夢が叶う場所へ



社会に希望をつなぐ
未来を守り、残すインフラを



 **Dotcon**

開発者 小澤辰矢